






# 給排気筒標準設置取付け型紙

## 型紙の使用方法


- 1. 型紙の下端を床に台せて壁に貼り付けてください。
- 2. 給排気筒穴位置に印をつけてください。
- 同時に壁固定金具用穴位置にも印をつけてください。

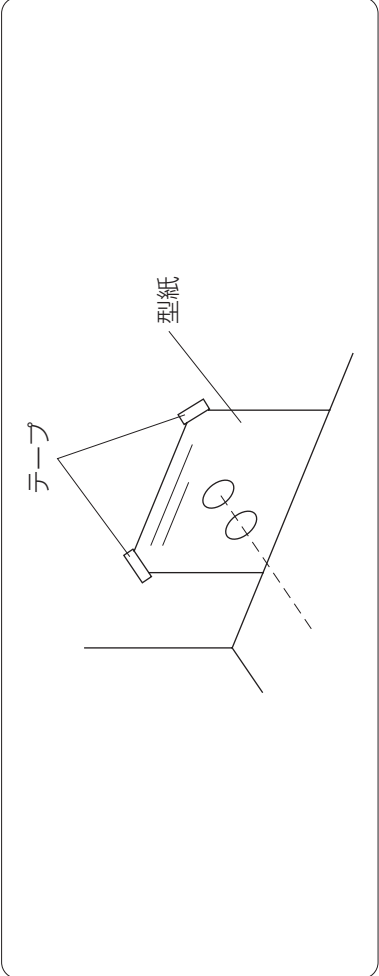

## 壁固定金具用穴位置



## 排気口中心

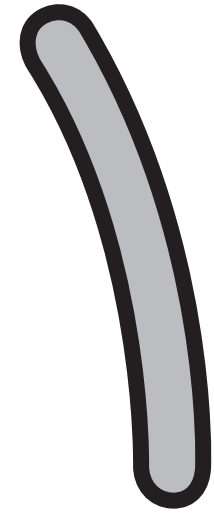

## 標準設置 給排気筒穴位置

穴 (直径67~80mm)  
の中心がこの範囲内にあること。

## 試運転

- 試運転は使用者と一緒に必ず行ってください。
- 詳しくは取扱説明書の36ページを参照してください。

## 廃棄するときの注意

- ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。
- リサイクルの要領となります。

## 給排気筒の取り付け(つづき)

### 標準給排気方式の工事方法(つづき)

- 5. 室内側給排気筒を壁穴に差し込んでください。
- 室内側バッキンを通し、壁穴に差し込んでください。

- 6. 給排気筒トップを取り付けてください。
- 給排気筒トップに室外フランジ、室外側バッキンを通し、室外側より壁穴に差し込み、室内側給排気筒に半分ほどねじ込んでください。

- 7. 室内側給排気筒の室内フランジを固定してください。
- 室内フランジを「上」の文字が上になるように、附属のねじ (4×25、3本) で壁に固定してください。

- 8. 排気管抜け検知リード線を接続してください。
- ① ストーブ背面に固定してある排気管抜け検知リード線をストーブより外し、のほしてください。
- ② 排気管抜け検知リード線の先端の端子を、ねじで固定してください。

- 9. 給排気筒トップを固定してください。
- 室外フランジのつまみが上になるように、つまみを持って壁面に押え付けながら、給排気筒トップをさらにねじ込んでしっかりと固定してください。

- 10. 室外フランジ部にコーキング剤を塗ってください。
- スペースを使用し、給排気筒トップを壁から離してください。(壁の厚さは12~22cmまで)

- 11. ストーブより排気管エルボを外してください。
- ストッパーを固定しているねじ2本を外し、排気管エルボを外してください。

- 12. 排気管エルボに附属の排気管断熱カバーをかぶせてください。
- 完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁内に浸入することがあります。

- 13. 排気管エルボを給排気筒に取り付けてください。
- ① 室内側給排気筒の排気口に排気管エルボを差し込んでください。
- ② 差し込み部のリップをはさんで附属のストッパーリングをかけてください。

- 14. ストーブと排気管エルボを接続してください。
- ① ストーブを動かし、ストーブの排気口に排気管エルボを2段目のリップが完全にストープ内に入るまで差し込んで、接続してください。
- ② ストッパーを排気管エルボに押し当て、ねじ2本を締め付けてください。

## 15. 給気ホースを給排気筒に固定してください。

- ① 給気ホースに附属のワイヤーバンド (大) を通してから、給気ホースを給排気筒の給気口のリップまで差し込み、ワイヤーバンド (大) で締め固定してください。
- ② 給気口は2箇所ありますので、使用しない給気口には給気口キャップを取り付け、ピンバンドで固定しておいてください。
- ③ 排気管抜け検知リード線を給気ホースにピンバンドで固定してください。(ピンバンドは電源コードをたねわてのものを使用してください)
- ④ 余分なリード線をピンバンドでたねわててください。

## 給気筒の角度変更

- ねじ3本で給気筒の角度を変えることができます。
- 角度を変更する場合は下記に注意して行ってください。
- (1) 給気筒にコードがつかないように注意してください。
- (2) 給気筒とバッキンにすき間がないことを確認してください。
- (3) 取り外したねじを必ず使用してください。
- 10mm以上の長いねじを使用するとねじがフランジに当りフランジが回らなくなります。

## 壁固定金具による本体の固定

給排気筒の取り付けが完了したら、ストーブと壁とを附属の壁固定金具で固定してください。

- ねじの種類により壁固定金具の固定する方法が異なりますので、**壁固定金具の図**を参照して適切な方法で固定してください。

## 延長給排気方式・高地使用時の工事方法

- 標準給排気以外にも排気管や給気管を延長して取り付けることができます。給排気筒の呼び径D40タイプの別売延長セットを使用して延長工事を行ってください。
- ストーブについては排気管抜け検知リード線は約800mmまで延長できます。それ以上の場合は別売延長コード線 (FR-3Z) で延長してください。
- 延長配管部分を使用する場合は標準400mm以上の高地で使用する場合は、機体用送風機の回転数を補正する必要があります。以下の手順と表を参考にして設定してください。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 点火、着火燃焼、最大燃焼、消火、再点火を行い、異常がないことを確認してください。
- 燃焼確認が完了した場合 (ガラス越しに白煙が見える) は、高地または延長設定のいずれかを「1」下げます。(例: 「H3」→「H2」)
- 最大燃焼時に着火になる場合は、高地または延長設定のいずれかを「1」上げます。(例: 「H1」→「H2」)

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

- 延長方法
- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 操作切替スイッチAを押したまま③→④→⑤→⑥のスイッチを順次押してください。
- ③ デジタル表示部の表示が「H0E0」へ切り替わります。
- ④ 設定したい内容を表示させて操作切替スイッチAを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
- ⑤ 燃焼確認を行ってください。

# 送油ホース接続口位置